


## RCCCN 日成MGA型公制电缆防水接头 MGA Nylon Cable Gland

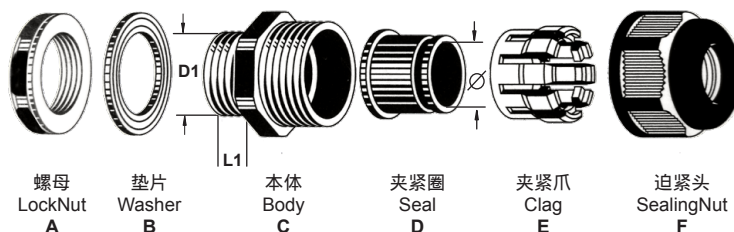

螺牙规格:公制螺牙(Metric/EN50262)。  
 产品材质:A.C.E.F部位均采用环保尼龙66原料制成,B.D采用耐老化橡胶材质。  
 产品认证:CE,ROHS,UL尼龙原料 防火等级:UL94V-2。  
 工作温度:静态-40°C至100°C  
 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。  
 颜色种类:浅灰色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。  
 产品特性:夹紧爪与夹紧圈分体成型之设计双重橡胶防尘,水功能,配合防松迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,固定电缆抗拉力超强,气密性更完美,可沉于水下持续防水、水上防尘、户外耐老化UV过1000小时,耐化学物质与一般溶剂。

使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。

Thread:Metric  
 Material:A.C.E.F made of Rohs approved NYLON66,B.D made of EPDM  
 Certificate:UL(Nylon66),CE, ROHS  
 Fireproof:UL94V-2。  
 Operate temperature:-40°C to 100°C。  
 Protect class:IP68。  
 Color:light gray(RAL7035),black(RAL9005)

\* 常规备货品。

Common product with stock



单位/Unit:mm

型号 Item No.		螺牙规格	适用电 缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	接合长度	板手	包装
黑色 Black	灰白色 White	Thread	CableRange Ø	Thread O.D. D1	Panel Mounting Hole	Thread Length L1	Joint Length L2+L3	Spanner size A&F	Std.Pkg pcs
MG12A-05B	MG12A-05G	M12*1.5	3-5.3	12	12-12.3	8.5	38	18/19	50PCS
* MG12A-08B	MG12A-08G	M12*1.5	4-8	12	12-12.3	8.5	30	18/19	
MG16A-07B	MG16A-07G	M16*1.5	4-7	16	16-16.3	15	35	22/22	
* MG16A-10B	MG16A-10G	M16*1.5	6-10	16	16-16.3	15	35	22/22	
MG20A-06B	MG20A-06G	M20*1.5	4-6	20	20-20.3	15	37	27/27	
MG20A-11B	MG20A-11G	M20*1.5	6-11	20	20-20.3	15	37	27/27	
* MG20A-14B	MG20A-14G	M20*1.5	9-14	20	20-20.3	15	42	27/27	
MG25A-16B	MG25A-16G	M25*1.5	10-16	25	25-25.3	15	42	33/33	
* MG25A-18B	MG25A-18G	M25*1.5	13-18	25	25-25.3	15	48	33/33	
MG32A-22B	MG32A-22G	M32*1.5	15-22	32	32-32.3	15	48	41/42	
* MG32A-25B	MG32A-25G	M32*1.5	18-25	32	32-32.3	15	51	41/42	
MG40A-25B	MG40A-25G	M40*1.5	20-26	40	40-40.3	20	51	50/52	
* MG40A-30B	MG40A-30G	M40*1.5	24-31	40	40-40.3	20	59	50/52	
MG50A-32B	MG50A-32G	M50*1.5	25-33	50	50-50.3	22	59	62/62	
* MG50A-40B	MG50A-40G	M50*1.5	30-41	50	50-50.3	22	65	62/62	
MG63A-46B	MG63A-46G	M63*1.5	39-46	63	63-63.3	25	65	75/75	
* MG63A-50B	MG63A-50G	M63*1.5	40-51	63	63-63.3	25	65	75/75	
MG75A-56B	MG75A-56G	M75*2.0	50-56	75	75-75.3	25	65	92/92	
MG75A-66B	MG75A-66G	M75*2.0	55-66	75	75-75.3	25	65	92/92	
MG90A-68B	MG90A-68G	M90*2.0	58-68	90	90-90.3	25	65	110/110	
MG90A-77B	MG90A-77G	M90*2.0	65-77	90	90-90.3	25	65	110/110	
MG16AS-05BST	MG16AS-05GST	M16*1.5	3-5.5	16	16-16.3	10	30	22/19	
MG16AS-08BST	MG16AS-08GST	M16*1.5	4-8	16	16-16.3	10	30	22/19	
MG16AS-05B	MG16AS-05G	M16*1.5	3-5.5	16	16-16.3	15	35	22/19	
MG16AS-08B	MG16AS-08G	M16*1.5	4-8	16	16-16.3	15	35	22/19	
MG16A-07BST	MG16A-07GST	M16*1.5	4-7	16	16-16.3	10	35	22/22	
MG16A-10BST	MG16A-10GST	M16*1.5	6-10	16	16-16.3	10	35	22/22	
MG20AS-09BST	MG20AS-09GST	M20*1.5	5-9	20	20-20.3	10	37	24/24	
MG20AS-12BST	MG20AS-12GST	M20*1.5	6-12.5	20	20-20.3	10	37	24/24	
MG20A-11BST	MG20A-11GST	M20*1.5	6-11	20	20-20.3	10	37	27/27	
MG20A-14BST	MG20A-14GST	M20*1.5	9-14	20	20-20.3	10	37	27/27	
MG25AS-11BST	MG25AS-11GST	M25*1.5	6-11	25	25-25.3	10	42	33/27	
MG25AS-14BST	MG25AS-14GST	M25*1.5	9-14	25	25-25.3	10	42	33/27	
MG25AS-16BST	MG25AS-16GST	M25*1.5	10-16	25	25-25.3	10	42	33/33	
MG25AS-18BST	MG25AS-18GST	M25*1.5	13-18	25	25-25.3	10	42	33/33	