


外观

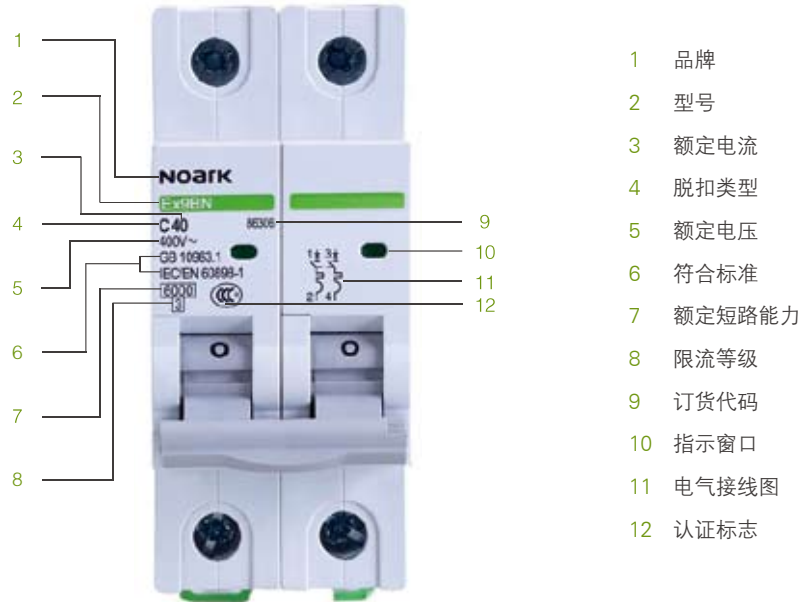

特性


瞬时脱扣类型说明

- B型**
 保护纯电阻性负载和低感照明系统
 额定电流：1-63A (30°C时)
 脱扣特性：瞬时脱扣范围 (3-5) I_n
- C型**
 保护感性负载和高感照明系统
 额定电流：1-63A (30°C时)
 脱扣特性：瞬时脱扣范围 (5-10) I_n
- D型**
 保护高感性负载和起动电流大的冲击性负载 (如电动机, 变压器等)
 额定电流：1-63A (30°C时)
 脱扣特性：瞬时脱扣范围 (10-14) I_n
 *具体脱扣特性曲线请参见附录

符合的标准

符合IEC / EN60898-1和GB 10963.1

选型

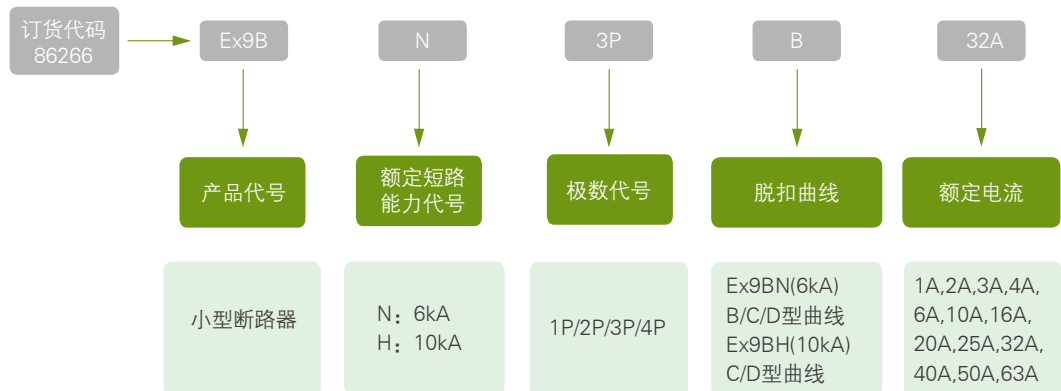

MCB Ex9B小型断路器









参数

| Ex9B系列小型断路器 | | | | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 一般配电保护用 (IEC/EN 60898-1; GB 10963.1) | | | |  |  |  |  |
| 极数 | | | | 1P | 2P | 3P | 4P |
| 电气性能 | | | | | | | |
| 功能 | | | | 短路保护、过载保护、隔离、控制 | | | |
| 额定频率 | f | Hz | 50/60 | | | | |
| 额定工作电压 | U _e | V AC | 230/400 | | | | |
| 额定电流 | I _n | A | 1、2、3、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63 | | | | |
| 额定绝缘电压 | U _i | V | 690 | | | | |
| 冲击耐受电压 | U _{imp} | kV | 4 | | | | |
| 限流等级 | | | | 3 | | | |
| 瞬时脱扣类型 | | | | Ex9BN | | B/C/D | |
| | | | | Ex9BH | | C/D | |
| 额定短路能力 I _{cn} (kA) | | | | Ex9BN | | 6 | |
| | | | | Ex9BH | | 10 | |
| 脱扣器类型 | | | | 热磁式 | | | |
| 使用寿命 (O~C) | | 机械 | 实际平均值 | 20000 | | | |
| | | | 标准规定值 | 4000 | | | |
| | | 电气 | 实际平均值 | 10000 | | | |
| | | | 标准规定值 | 4000 | | | |
| 控制与指示 | | | | | | | |
| 辅助触头 | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 报警触头 | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 分励脱扣器 | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 欠压脱扣器 | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 过压脱扣器 | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| 连接与安装 | | | | | | | |
| 防护等级 | | | | IP20 | | | |
| 手柄锁 | | | | ON/OFF位置 | | | |
| 接线能力 | | mm ² | 1~35 | | | | |
| 使用环境温度 | | °C | -30~+70 | | | | |
| 抗湿热性 | | | | 2类 | | | |
| 海拔 | | m | ≤2000 | | | | |
| 空气相对湿度 | | | | +20°C时, 不超过95%; +40°C时, 不超过50% | | | |
| 污染等级 | | | | 2 | | | |
| 安装环境 | | | | 无显著振动和冲击的地方 | | | |
| 安装类别 | | | | III级 | | | |
| 安装方式 | | | | DIN标准导轨 | | | |
| 外形尺寸 (mm) 宽x高x深 | |  | a | 18 | 36 | 54 | 72 |
| | | | b | 89 | 89 | 89 | 89 |
| | | | c | 72 | 74 | 74 | 74 |
| 重量 | | kg | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | |
| ■ 标准配置 | | <input type="checkbox"/> 可选 | — 无 | | | | |

订货代码









Ex9BN小型断路器 (分断能力: 6kA) — B、C、D型

B型

| 类型 | 宽度 mm | 额定电流 A | 额定电压 V AC | 订货代码 | 最简规格代码 |
|---|-------|--------|-----------|----------------|----------------|
|  <p>1P</p>  | 18 | 1 | 230/400 | 86231 | Ex9BN 1P B 1A |
| | 18 | 2 | 230/400 | 86232 | Ex9BN 1P B 2A |
| | 18 | 3 | 230/400 | 86233 | Ex9BN 1P B 3A |
| | 18 | 4 | 230/400 | 86234 | Ex9BN 1P B 4A |
| | 18 | 6 | 230/400 | 86235 | Ex9BN 1P B 6A |
| | 18 | 10 | 230/400 | 86236 | Ex9BN 1P B 10A |
| | 18 | 16 | 230/400 | 86237 | Ex9BN 1P B 16A |
| | 18 | 20 | 230/400 | 86238 | Ex9BN 1P B 20A |
| | 18 | 25 | 230/400 | 86239 | Ex9BN 1P B 25A |
| | 18 | 32 | 230/400 | 86240 | Ex9BN 1P B 32A |
| | 18 | 40 | 230/400 | 86241 | Ex9BN 1P B 40A |
| | 18 | 50 | 230/400 | 86242 | Ex9BN 1P B 50A |
| | 18 | 63 | 230/400 | 86243 | Ex9BN 1P B 63A |
|  <p>2P</p>  | 36 | 1 | 400 | 86244 | Ex9BN 2P B 1A |
| | 36 | 2 | 400 | 86245 | Ex9BN 2P B 2A |
| | 36 | 3 | 400 | 86246 | Ex9BN 2P B 3A |
| | 36 | 4 | 400 | 86247 | Ex9BN 2P B 4A |
| | 36 | 6 | 400 | 86248 | Ex9BN 2P B 6A |
| | 36 | 10 | 400 | 86249 | Ex9BN 2P B 10A |
| | 36 | 16 | 400 | 86250 | Ex9BN 2P B 16A |
| | 36 | 20 | 400 | 86251 | Ex9BN 2P B 20A |
| | 36 | 25 | 400 | 86252 | Ex9BN 2P B 25A |
| | 36 | 32 | 400 | 86253 | Ex9BN 2P B 32A |
| | 36 | 40 | 400 | 86254 | Ex9BN 2P B 40A |
| | 36 | 50 | 400 | 86255 | Ex9BN 2P B 50A |
|  <p>3P</p>  | 54 | 1 | 400 | 86257 | Ex9BN 3P B 1A |
| | 54 | 2 | 400 | 86258 | Ex9BN 3P B 2A |
| | 54 | 3 | 400 | 86259 | Ex9BN 3P B 3A |
| | 54 | 4 | 400 | 86260 | Ex9BN 3P B 4A |
| | 54 | 6 | 400 | 86261 | Ex9BN 3P B 6A |
| | 54 | 10 | 400 | 86262 | Ex9BN 3P B 10A |
| | 54 | 16 | 400 | 86263 | Ex9BN 3P B 16A |
| | 54 | 20 | 400 | 86264 | Ex9BN 3P B 20A |
| | 54 | 25 | 400 | 86265 | Ex9BN 3P B 25A |
| | 54 | 32 | 400 | 86266 | Ex9BN 3P B 32A |
| | 54 | 40 | 400 | 86267 | Ex9BN 3P B 40A |
| | 54 | 50 | 400 | 86268 | Ex9BN 3P B 50A |
|  <p>4P</p>  | 72 | 1 | 400 | 86270 | Ex9BN 4P B 1A |
| | 72 | 2 | 400 | 86271 | Ex9BN 4P B 2A |
| | 72 | 3 | 400 | 86272 | Ex9BN 4P B 3A |
| | 72 | 4 | 400 | 86273 | Ex9BN 4P B 4A |
| | 72 | 6 | 400 | 86274 | Ex9BN 4P B 6A |
| | 72 | 10 | 400 | 86275 | Ex9BN 4P B 10A |
| | 72 | 16 | 400 | 86276 | Ex9BN 4P B 16A |
| | 72 | 20 | 400 | 86277 | Ex9BN 4P B 20A |
| | 72 | 25 | 400 | 86278 | Ex9BN 4P B 25A |
| | 72 | 32 | 400 | 86279 | Ex9BN 4P B 32A |
| | 72 | 40 | 400 | 86280 | Ex9BN 4P B 40A |
| | 72 | 50 | 400 | 86281 | Ex9BN 4P B 50A |
| 72 | 63 | 400 | 86282 | Ex9BN 4P B 63A | |









MCB Ex9B小型断路器

C型

| 类型 | 宽度 mm | 额定电流 A | 额定电压 V AC | 订货代码 | 最简规格代码 |
|---|----------|-----------|--------------|----------------|----------------|
|  <p>1P</p>  | 18 | 1 | 230/400 | 86283 | Ex9BN 1P C 1A |
| | 18 | 2 | 230/400 | 86284 | Ex9BN 1P C 2A |
| | 18 | 3 | 230/400 | 86285 | Ex9BN 1P C 3A |
| | 18 | 4 | 230/400 | 86286 | Ex9BN 1P C 4A |
| | 18 | 6 | 230/400 | 86287 | Ex9BN 1P C 6A |
| | 18 | 10 | 230/400 | 86288 | Ex9BN 1P C 10A |
| | 18 | 16 | 230/400 | 86289 | Ex9BN 1P C 16A |
| | 18 | 20 | 230/400 | 86290 | Ex9BN 1P C 20A |
| | 18 | 25 | 230/400 | 86291 | Ex9BN 1P C 25A |
| | 18 | 32 | 230/400 | 86292 | Ex9BN 1P C 32A |
| | 18 | 40 | 230/400 | 86293 | Ex9BN 1P C 40A |
| 18 | 50 | 230/400 | 86294 | Ex9BN 1P C 50A | |
| 18 | 63 | 230/400 | 86295 | Ex9BN 1P C 63A | |
|  <p>2P</p>  | 36 | 1 | 400 | 86296 | Ex9BN 2P C 1A |
| | 36 | 2 | 400 | 86297 | Ex9BN 2P C 2A |
| | 36 | 3 | 400 | 86298 | Ex9BN 2P C 3A |
| | 36 | 4 | 400 | 86299 | Ex9BN 2P C 4A |
| | 36 | 6 | 400 | 86300 | Ex9BN 2P C 6A |
| | 36 | 10 | 400 | 86301 | Ex9BN 2P C 10A |
| | 36 | 16 | 400 | 86302 | Ex9BN 2P C 16A |
| | 36 | 20 | 400 | 86303 | Ex9BN 2P C 20A |
| | 36 | 25 | 400 | 86304 | Ex9BN 2P C 25A |
| | 36 | 32 | 400 | 86305 | Ex9BN 2P C 32A |
| | 36 | 40 | 400 | 86306 | Ex9BN 2P C 40A |
| 36 | 50 | 400 | 86307 | Ex9BN 2P C 50A | |
| 36 | 63 | 400 | 86308 | Ex9BN 2P C 63A | |
|  <p>3P</p>  | 54 | 1 | 400 | 86309 | Ex9BN 3P C 1A |
| | 54 | 2 | 400 | 86310 | Ex9BN 3P C 2A |
| | 54 | 3 | 400 | 86311 | Ex9BN 3P C 3A |
| | 54 | 4 | 400 | 86312 | Ex9BN 3P C 4A |
| | 54 | 6 | 400 | 86313 | Ex9BN 3P C 6A |
| | 54 | 10 | 400 | 86314 | Ex9BN 3P C 10A |
| | 54 | 16 | 400 | 86315 | Ex9BN 3P C 16A |
| | 54 | 20 | 400 | 86316 | Ex9BN 3P C 20A |
| | 54 | 25 | 400 | 86317 | Ex9BN 3P C 25A |
| | 54 | 32 | 400 | 86318 | Ex9BN 3P C 32A |
| | 54 | 40 | 400 | 86319 | Ex9BN 3P C 40A |
| 54 | 50 | 400 | 86320 | Ex9BN 3P C 50A | |
| 54 | 63 | 400 | 86321 | Ex9BN 3P C 63A | |
|  <p>4P</p>  | 72 | 1 | 400 | 86322 | Ex9BN 4P C 1A |
| | 72 | 2 | 400 | 86323 | Ex9BN 4P C 2A |
| | 72 | 3 | 400 | 86324 | Ex9BN 4P C 3A |
| | 72 | 4 | 400 | 86325 | Ex9BN 4P C 4A |
| | 72 | 6 | 400 | 86326 | Ex9BN 4P C 6A |
| | 72 | 10 | 400 | 86327 | Ex9BN 4P C 10A |
| | 72 | 16 | 400 | 86328 | Ex9BN 4P C 16A |
| | 72 | 20 | 400 | 86329 | Ex9BN 4P C 20A |
| | 72 | 25 | 400 | 86330 | Ex9BN 4P C 25A |
| | 72 | 32 | 400 | 86331 | Ex9BN 4P C 32A |
| | 72 | 40 | 400 | 86332 | Ex9BN 4P C 40A |
| 72 | 50 | 400 | 86333 | Ex9BN 4P C 50A | |
| 72 | 63 | 400 | 86334 | Ex9BN 4P C 63A | |









MCB Ex9B小型断路器

D型

| 类型 | 宽度 mm | 额定电流 A | 额定电压 V AC | 订货代码 | 最简规格代码 |
|---|---|-----------|--------------|-------|----------------|
|  <p>1P</p>  | 18 | 1 | 230/400 | 86335 | Ex9BN 1P D 1A |
| | 18 | 2 | 230/400 | 86336 | Ex9BN 1P D 2A |
| | 18 | 3 | 230/400 | 86337 | Ex9BN 1P D 3A |
| | 18 | 4 | 230/400 | 86338 | Ex9BN 1P D 4A |
| | 18 | 6 | 230/400 | 86339 | Ex9BN 1P D 6A |
| | 18 | 10 | 230/400 | 86340 | Ex9BN 1P D 10A |
| | 18 | 16 | 230/400 | 86341 | Ex9BN 1P D 16A |
| | 18 | 20 | 230/400 | 86342 | Ex9BN 1P D 20A |
| | 18 | 25 | 230/400 | 86343 | Ex9BN 1P D 25A |
| | 18 | 32 | 230/400 | 86344 | Ex9BN 1P D 32A |
| | 18 | 40 | 230/400 | 86345 | Ex9BN 1P D 40A |
| | 18 | 50 | 230/400 | 86346 | Ex9BN 1P D 50A |
| | 18 | 63 | 230/400 | 86347 | Ex9BN 1P D 63A |
| |  <p>2P</p>  | 36 | 1 | 400 | 86348 |
| 36 | | 2 | 400 | 86349 | Ex9BN 2P D 2A |
| 36 | | 3 | 400 | 86350 | Ex9BN 2P D 3A |
| 36 | | 4 | 400 | 86351 | Ex9BN 2P D 4A |
| 36 | | 6 | 400 | 86352 | Ex9BN 2P D 6A |
| 36 | | 10 | 400 | 86353 | Ex9BN 2P D 10A |
| 36 | | 16 | 400 | 86354 | Ex9BN 2P D 16A |
| 36 | | 20 | 400 | 86355 | Ex9BN 2P D 20A |
| 36 | | 25 | 400 | 86356 | Ex9BN 2P D 25A |
| 36 | | 32 | 400 | 86357 | Ex9BN 2P D 32A |
| 36 | | 40 | 400 | 86358 | Ex9BN 2P D 40A |
| 36 | | 50 | 400 | 86359 | Ex9BN 2P D 50A |
| 36 | | 63 | 400 | 86360 | Ex9BN 2P D 63A |
|  <p>3P</p>  | | 54 | 1 | 400 | 86361 |
| | 54 | 2 | 400 | 86362 | Ex9BN 3P D 2A |
| | 54 | 3 | 400 | 86363 | Ex9BN 3P D 3A |
| | 54 | 4 | 400 | 86364 | Ex9BN 3P D 4A |
| | 54 | 6 | 400 | 86365 | Ex9BN 3P D 6A |
| | 54 | 10 | 400 | 86366 | Ex9BN 3P D 10A |
| | 54 | 16 | 400 | 86367 | Ex9BN 3P D 16A |
| | 54 | 20 | 400 | 86368 | Ex9BN 3P D 20A |
| | 54 | 25 | 400 | 86369 | Ex9BN 3P D 25A |
| | 54 | 32 | 400 | 86370 | Ex9BN 3P D 32A |
| | 54 | 40 | 400 | 86371 | Ex9BN 3P D 40A |
| | 54 | 50 | 400 | 86372 | Ex9BN 3P D 50A |
| | 54 | 63 | 400 | 86373 | Ex9BN 3P D 63A |
| |  <p>4P</p>  | 72 | 1 | 400 | 86374 |
| 72 | | 2 | 400 | 86375 | Ex9BN 4P D 2A |
| 72 | | 3 | 400 | 86376 | Ex9BN 4P D 3A |
| 72 | | 4 | 400 | 86377 | Ex9BN 4P D 4A |
| 72 | | 6 | 400 | 86378 | Ex9BN 4P D 6A |
| 72 | | 10 | 400 | 86379 | Ex9BN 4P D 10A |
| 72 | | 16 | 400 | 86380 | Ex9BN 4P D 16A |
| 72 | | 20 | 400 | 86381 | Ex9BN 4P D 20A |
| 72 | | 25 | 400 | 86382 | Ex9BN 4P D 25A |
| 72 | | 32 | 400 | 86383 | Ex9BN 4P D 32A |
| 72 | | 40 | 400 | 86384 | Ex9BN 4P D 40A |
| 72 | | 50 | 400 | 86385 | Ex9BN 4P D 50A |
| 72 | | 63 | 400 | 86386 | Ex9BN 4P D 63A |









Ex9BH小型断路器 (分断能力: 10kA) — C、D型

C型

| 类型 | 宽度 mm | 额定电流 A | 额定电压 V AC | 订货代码 | 最简规格代码 |
|---|---|-----------|--------------|-------|----------------|
|  <p>1P</p>  | 18 | 1 | 230/400 | 86486 | Ex9BH 1P C 1A |
| | 18 | 2 | 230/400 | 86487 | Ex9BH 1P C 2A |
| | 18 | 3 | 230/400 | 86488 | Ex9BH 1P C 3A |
| | 18 | 4 | 230/400 | 86489 | Ex9BH 1P C 4A |
| | 18 | 6 | 230/400 | 86490 | Ex9BH 1P C 6A |
| | 18 | 10 | 230/400 | 86491 | Ex9BH 1P C 10A |
| | 18 | 16 | 230/400 | 86492 | Ex9BH 1P C 16A |
| | 18 | 20 | 230/400 | 86493 | Ex9BH 1P C 20A |
| | 18 | 25 | 230/400 | 86494 | Ex9BH 1P C 25A |
| | 18 | 32 | 230/400 | 86495 | Ex9BH 1P C 32A |
| | 18 | 40 | 230/400 | 86496 | Ex9BH 1P C 40A |
| | 18 | 50 | 230/400 | 86497 | Ex9BH 1P C 50A |
| | 18 | 63 | 230/400 | 86498 | Ex9BH 1P C 63A |
| |  <p>2P</p>  | 36 | 1 | 400 | 86499 |
| 36 | | 2 | 400 | 86500 | Ex9BH 2P C 2A |
| 36 | | 3 | 400 | 86501 | Ex9BH 2P C 3A |
| 36 | | 4 | 400 | 86502 | Ex9BH 2P C 4A |
| 36 | | 6 | 400 | 86503 | Ex9BH 2P C 6A |
| 36 | | 10 | 400 | 86504 | Ex9BH 2P C 10A |
| 36 | | 16 | 400 | 86505 | Ex9BH 2P C 16A |
| 36 | | 20 | 400 | 86506 | Ex9BH 2P C 20A |
| 36 | | 25 | 400 | 86507 | Ex9BH 2P C 25A |
| 36 | | 32 | 400 | 86508 | Ex9BH 2P C 32A |
| 36 | | 40 | 400 | 86509 | Ex9BH 2P C 40A |
| 36 | | 50 | 400 | 86510 | Ex9BH 2P C 50A |
| 36 | | 63 | 400 | 86511 | Ex9BH 2P C 63A |
|  <p>3P</p>  | | 54 | 1 | 400 | 86512 |
| | 54 | 2 | 400 | 86513 | Ex9BH 3P C 2A |
| | 54 | 3 | 400 | 86514 | Ex9BH 3P C 3A |
| | 54 | 4 | 400 | 86515 | Ex9BH 3P C 4A |
| | 54 | 6 | 400 | 86516 | Ex9BH 3P C 6A |
| | 54 | 10 | 400 | 86517 | Ex9BH 3P C 10A |
| | 54 | 16 | 400 | 86518 | Ex9BH 3P C 16A |
| | 54 | 20 | 400 | 86519 | Ex9BH 3P C 20A |
| | 54 | 25 | 400 | 86520 | Ex9BH 3P C 25A |
| | 54 | 32 | 400 | 86521 | Ex9BH 3P C 32A |
| | 54 | 40 | 400 | 86522 | Ex9BH 3P C 40A |
| | 54 | 50 | 400 | 86523 | Ex9BH 3P C 50A |
| | 54 | 63 | 400 | 86524 | Ex9BH 3P C 63A |
| |  <p>4P</p>  | 72 | 1 | 400 | 86525 |
| 72 | | 2 | 400 | 86526 | Ex9BH 4P C 2A |
| 72 | | 3 | 400 | 86527 | Ex9BH 4P C 3A |
| 72 | | 4 | 400 | 86528 | Ex9BH 4P C 4A |
| 72 | | 6 | 400 | 86529 | Ex9BH 4P C 6A |
| 72 | | 10 | 400 | 86530 | Ex9BH 4P C 10A |
| 72 | | 16 | 400 | 86531 | Ex9BH 4P C 16A |
| 72 | | 20 | 400 | 86532 | Ex9BH 4P C 20A |
| 72 | | 25 | 400 | 86533 | Ex9BH 4P C 25A |
| 72 | | 32 | 400 | 86534 | Ex9BH 4P C 32A |
| 72 | | 40 | 400 | 86535 | Ex9BH 4P C 40A |
| 72 | | 50 | 400 | 86536 | Ex9BH 4P C 50A |
| 72 | | 63 | 400 | 86537 | Ex9BH 4P C 63A |

MCB Ex9B小型断路器

D型


| 类型 | 宽度 mm | 额定电流 A | 额定电压 V AC | 订货代码 | 最简规格代码 | |
|---|---|-----------|--------------|-------|----------------|---------------|
|  <p>1P</p>  | 18 | 1 | 230/400 | 86538 | Ex9BH 1P D 1A | |
| | 18 | 2 | 230/400 | 86539 | Ex9BH 1P D 2A | |
| | 18 | 3 | 230/400 | 86540 | Ex9BH 1P D 3A | |
| | 18 | 4 | 230/400 | 86541 | Ex9BH 1P D 4A | |
| | 18 | 6 | 230/400 | 86542 | Ex9BH 1P D 6A | |
| | 18 | 10 | 230/400 | 86543 | Ex9BH 1P D 10A | |
| | 18 | 16 | 230/400 | 86544 | Ex9BH 1P D 16A | |
| | 18 | 20 | 230/400 | 86545 | Ex9BH 1P D 20A | |
| | 18 | 25 | 230/400 | 86546 | Ex9BH 1P D 25A | |
| | 18 | 32 | 230/400 | 86547 | Ex9BH 1P D 32A | |
| | 18 | 40 | 230/400 | 86548 | Ex9BH 1P D 40A | |
| | 18 | 50 | 230/400 | 86549 | Ex9BH 1P D 50A | |
| | 18 | 63 | 230/400 | 86550 | Ex9BH 1P D 63A | |
| |  <p>2P</p>  | 36 | 1 | 400 | 86551 | Ex9BH 2P D 1A |
| | | 36 | 2 | 400 | 86552 | Ex9BH 2P D 2A |
| | | 36 | 3 | 400 | 86553 | Ex9BH 2P D 3A |
| | | 36 | 4 | 400 | 86554 | Ex9BH 2P D 4A |
| | | 36 | 6 | 400 | 86555 | Ex9BH 2P D 6A |
| 36 | | 10 | 400 | 86556 | Ex9BH 2P D 10A | |
| 36 | | 16 | 400 | 86557 | Ex9BH 2P D 16A | |
| 36 | | 20 | 400 | 86558 | Ex9BH 2P D 20A | |
| 36 | | 25 | 400 | 86559 | Ex9BH 2P D 25A | |
| 36 | | 32 | 400 | 86560 | Ex9BH 2P D 32A | |
| 36 | | 40 | 400 | 86561 | Ex9BH 2P D 40A | |
| 36 | | 50 | 400 | 86562 | Ex9BH 2P D 50A | |
| 36 | | 63 | 400 | 86563 | Ex9BH 2P D 63A | |
|  <p>3P</p>  | | 54 | 1 | 400 | 86564 | Ex9BH 3P D 1A |
| | | 54 | 2 | 400 | 86565 | Ex9BH 3P D 2A |
| | | 54 | 3 | 400 | 86566 | Ex9BH 3P D 3A |
| | | 54 | 4 | 400 | 86567 | Ex9BH 3P D 4A |
| | | 54 | 6 | 400 | 86568 | Ex9BH 3P D 6A |
| | 54 | 10 | 400 | 86569 | Ex9BH 3P D 10A | |
| | 54 | 16 | 400 | 86570 | Ex9BH 3P D 16A | |
| | 54 | 20 | 400 | 86571 | Ex9BH 3P D 20A | |
| | 54 | 25 | 400 | 86572 | Ex9BH 3P D 25A | |
| | 54 | 32 | 400 | 86573 | Ex9BH 3P D 32A | |
| | 54 | 40 | 400 | 86574 | Ex9BH 3P D 40A | |
| | 54 | 50 | 400 | 86575 | Ex9BH 3P D 50A | |
| | 54 | 63 | 400 | 86576 | Ex9BH 3P D 63A | |
| |  <p>4P</p>  | 72 | 1 | 400 | 86577 | Ex9BH 4P D 1A |
| | | 72 | 2 | 400 | 86578 | Ex9BH 4P D 2A |
| | | 72 | 3 | 400 | 86579 | Ex9BH 4P D 3A |
| | | 72 | 4 | 400 | 86580 | Ex9BH 4P D 4A |
| | | 72 | 6 | 400 | 86581 | Ex9BH 4P D 6A |
| 72 | | 10 | 400 | 86582 | Ex9BH 4P D 10A | |
| 72 | | 16 | 400 | 86583 | Ex9BH 4P D 16A | |
| 72 | | 20 | 400 | 86584 | Ex9BH 4P D 20A | |
| 72 | | 25 | 400 | 86585 | Ex9BH 4P D 25A | |
| 72 | | 32 | 400 | 86586 | Ex9BH 4P D 32A | |
| 72 | | 40 | 400 | 86587 | Ex9BH 4P D 40A | |
| 72 | | 50 | 400 | 86588 | Ex9BH 4P D 50A | |
| 72 | | 63 | 400 | 86589 | Ex9BH 4P D 63A | |

Ex9B 小型断路器

Ex9B Miniature Circuit Breaker

外观介绍 Appearance Introduction

1



未按本说明书要求操作造成的不良后果，制造商将不承担责任。
The manufacturer assumes no responsibility for unfavourable consequence resulting from the non-application or incorrect application of the instructions provided herein.


NOARK 诺雅克

Ex9B 小型断路器

Ex9B Miniature Circuit Breaker

外形尺寸 Dimension

2

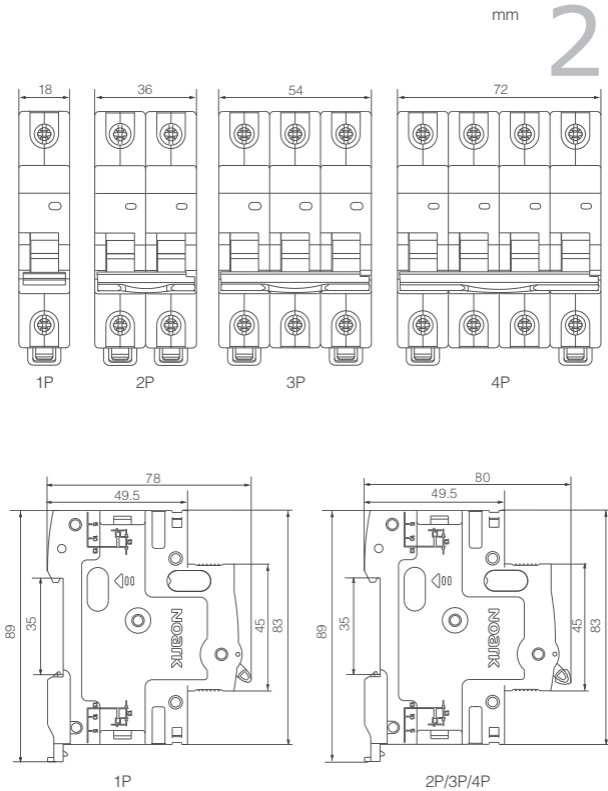



Ex9B 小型断路器

Ex9B Miniature Circuit Breaker

安装 Installation

3

安装步骤 1 → 2
Installation





Ex9B 小型断路器

Ex9B Miniature Circuit Breaker

拆卸 Disassemble

4

拆卸步骤 1 → 2 → 3
Disassemble



Ex9B 小型断路器


Ex9B Miniature Circuit Breaker


接线 Connection

5


接线 (以1P为例)
Connection (1P for example)

| | |
|---|---|
| 接线工具 Connection tool | 2#螺丝刀 2# screw driver |
| 接线能力(mm ²) Wiring capability | In ≤ 32A, 1-25mm ² In ≥ 40A, 10-35mm ² |
| 拧紧力矩(Nm) Tightening torque | 3.5Nm |




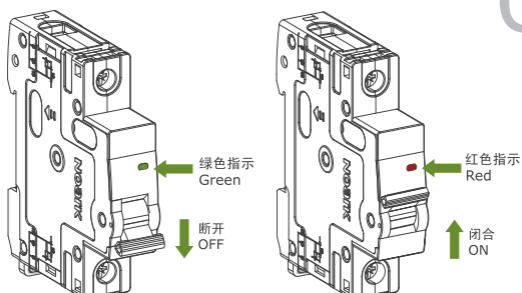


AL/AXL报警触头
AL/AXL Alarm contact

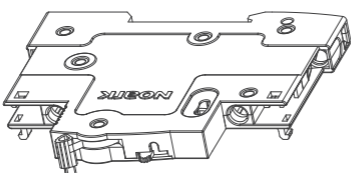


AX辅助触头
AX Auxiliary contact

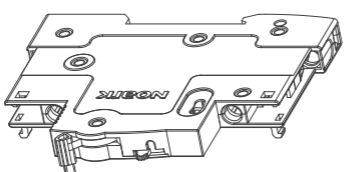


SHT分励脱扣器
SHT shunt release

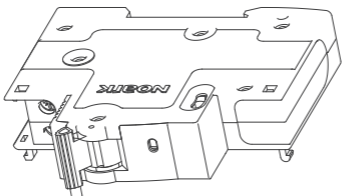


UVT欠压脱扣器
UVT Undervoltage release

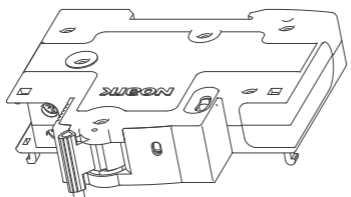

Ex9B小型断路器
Ex9B Miniature Circuit Breaker

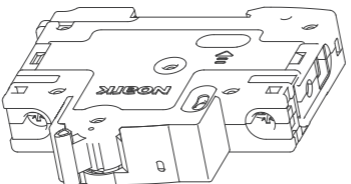

Ex9LE剩余电流动作附件
Ex9LE electronic RCD block

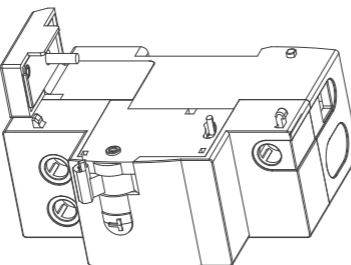

*附件可单独与断路器拼装，也可以按顺序与其他附件组合后与小型断路器拼装。

*Accessory can be combined with circuit breaker alone.Or accessories can combine themselves with other accessories at first and then with MCB

上海诺雅克电气有限公司
NOARK Electric (Shanghai) Co., Ltd.
地址：上海市松江区文合路855号
Add: 855 Wenhe Road, Songjiang District, Shanghai
电话：+86-21-3779 1111
Tel: +86-21-3779 1111



采用环保纸印刷

Printed with environmentally-friendly paper

本说明书解释权归NOARK所有。

The expression right of the instructions are owned by NOARK.

客服热线 / Customer Service Hotline:



400-1092-111

Zb0301201011CE