
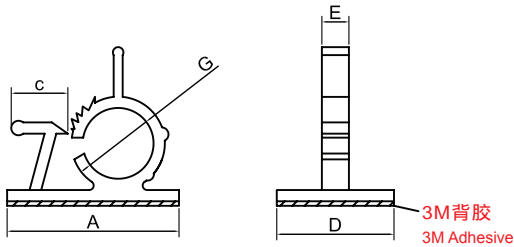


## RCCN 日成AC型可调式配线固定座 Adjustable Cable Clamp

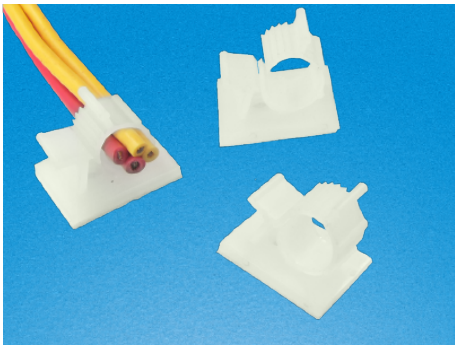

材质：UL合格之NYLON66(本色).

防火等级:94V-2,背附3M双面胶带.

特点：1.一种规格的AP型可调式固定座,可适合多种规格的电线使用,省时,简便,美观,大量降低库存多种型号压力。

2.装配简单、快速、牢固、开启容易,可多次重复使用。

颜色：本色。

Material：UL approved NYLON 66(natural).

Fireproof: 94V-2,with 3M tape


Color：natural

RoHS

单位/Unit:mm

型号 Item No.	束线范围 Wire harness range G	A	B	C	D	E	包装 Packing
AC-0810	7.5-9.5	24.6	10.2	8.0	18.5	10.0	100pcs
AC-1113	11-13.5	24.9	12.2	7.25	14.9	10.0	
AC-1518	15-18	34.3	15.0	8.8	18.5	12.7	
AC-1621	16-21	35.8	17.1	10.1	18.7	12.7	
AC-1925	19-25	39.4	19.8	10.2	19.4	13.0	

## RCCN 日成JS型粘式配线固定座 Self-Adhesive Cable Clamp

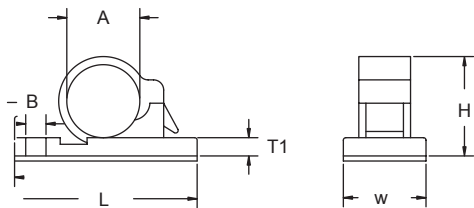

材 质：UL合格之NYLON66(黑色)

防火等级: 94V-2。

特 点：一般的固定座,都需要配合扎线带才能使用,本固定座则仅将电线置于圆孔中,轻轻一扣钮即可完成配线工作,既省时又省事,可松开重复使用。

Material：UL approved NYLON 66(natural).



Fireproof: 94V-2

RoHS

单位/Unit:mm

型号 Item No.	规格 Dimension						包装 Packing
	A	B	T1	L	W	H	
4J-S	5.5	5.0	3.0	25.8	13.4	12.2	100pcs
6J-S	7.5	5.0	3.2	28.8	13.4	14.5	
8J-S	12	5.3	3.0	34.8	16.5	18.5	
10J-S	14	5.0	3.2	36.5	16.4	19.5	
11J-S	15	5.0	2.7	38.2	16.0	20.3	
12J-S	17	4.8	3.1	41.3	15.6	24.0	

## RCCN 日成LWC型插鞘式固定座 Push Tie Mount

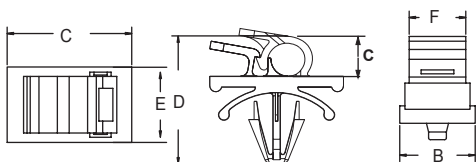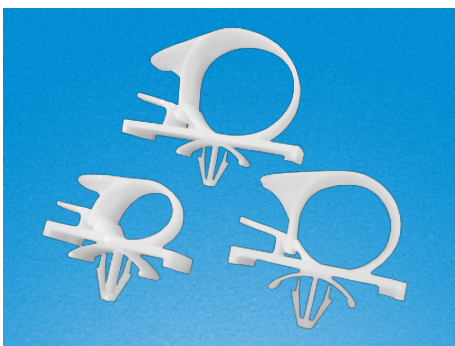

材质：UL合格之 NYLON 66 (灰色)

防火等级: 94V-2。

特点：装配简单、快速、牢固,开启容易,可多次重复使用。

用法：于基板钻孔5-6mm,板厚0.6-2.7mm 将插鞘式固定座插入固定于基板上,最后将电线置于圆孔中,轻轻一扣钮即可完成配线工作,可松开重复使用。

Material：UL approved NYLON 66(natural).

Fireproof: 94V-2

本系列阻燃V0型号,例:LWC-19V0, LWC-19BV0

RoHS

单位/Unit:mm

型号 Item No.		规格 Dimension						包装 Packing
本色/Natural	黑色/Black	A	B	C	D	E	F	
LWC-13	LWC-13B	13	19	14	30	16	16	100pcs
LWC-19	LWC-19B	19	22	21	36	19	19	
LWC-27	LWC-27B	27	25	28	43	20	20	