



## MC/PGC型 电缆接头

### MC型, PGC型



螺牙规格: 公制螺牙/德制螺牙。

产品材质: A.C.D.F部位均采用环保尼龙66原料制成, B耐老化硅橡胶制成, E采用 耐油丁腈橡胶制成。

产品认证: 欧洲CE 欧洲环保SGS, REACH。

防火等级: UL94V-2。

防护等级: 在规定的卡口范围内, 并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头, 达到IP68。

颜色种类: 灰白色、黑色。


使用方法: 先将本体穿于机板, 再以螺母扭紧固定, 线缆穿过迫紧头, 扭紧迫紧头将其固定。

工作温度: 静态-40°C至85°C。

产品特性: 夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计, 配合迫紧头装配省时便利, 夹紧电缆范围大, 抗拉力强, 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。

电缆接头 电缆防水接头

## 产品规格

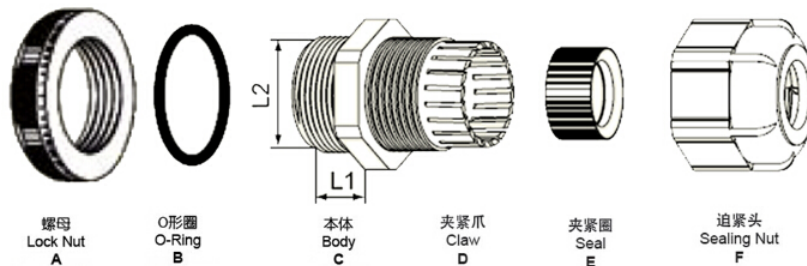

### M-C 型

型号 Item No		螺纹规格	适用电缆	螺纹外径	螺纹长度	扳手直径	数量/袋
		Thread	Cable Range	Thread O .D .	Thread Length	Spanner Size	
P/N		Size	( mm )	L2 ( mm )	( mm )	A&E ( mm )	Qty/bag
MC12-06W	MC12-06B	M12×1.5	4-6.5	12	9	17/16	100
MC16-08W	MC16-08B	M16×1.5	4.5-8.5	16	9	22/19	
MC20-12W	MC20-12B	M20×1.5	6-11	20	10	27/24	
MC25-18W	MC25-18B	M25×1.5	13-18	25	12	33/33	
MC32-21W	MC32-21B	M32×1.5	16-21	32	12	38/36	50
MC40-32W	MC40-32B	M40×1.5	20-27	40	15	51/46	20
MC50-38W	MC50-38B	M50×1.5	30-38	50	18	61/60	
MC63-44W	MC63-44B	M63×1.5	37-44	63	18	71/68	

### PG-C 型

型号 Item No		螺纹规格	适用电缆	螺纹外径	螺纹长度	扳手直径	数量/袋
		Thread	Cable Range	Thread O .D .	Thread Length	Spanner Size	
P/N		Size	( mm )	L2 ( mm )	( mm )	A&E ( mm )	Qty/bag
PGC7-06W	PGC7-06B	PG7	4-6.5	12.5	9	19/16	100
PGC9-08W	PGC9-08B	PG9	4.5-8.5	15.2	9	22/19	100
PGC11-10W	PGC11-10B	PG11	5-10	18.6	9	24/22	100
PGC13.5-11W	PGC13.5-11B	PG13.5	6-11	20.4	10	26/24	100
PGC16-13W	PGC16-13B	PG16	8-13	22.5	10	30/27	100

PGC21-18W	PGC21-18B	PG21	13-18	28.3	12	36/33	100
PGC29-25W	PGC29-25B	PG29	18-25	37	12	46/42	50
PGC36-32W	PGC36-32B	PG36	23-32	47	15	56/52	20
PGC42-38W	PGC42-38B	PG42	30-38	54	18	65/60	20
PGC48-44W	PGC48-44B	PG48	37-44	59.3	18	69/68	20

## 图片介绍



